


NEO

Neo es la máquina en la que se combinan la precisión y la sencillez a la hora de duplicar llaves de seguridad, regata y especiales. Reúne nuevas prestaciones como la iluminación Led y la pantalla protectora en la zona de trabajo.

Esta máquina incorpora una novedosa mordaza que permite el amarre de las llaves de seguridad y regata sin necesidad de adaptador.

Neo is the machine that brings precision and simplicity together when copying dimple, laser and special keys. It brings new features to its class, such as LED lighting and the protective screen in the work area.

This machine is the first in its category with a new jaw to clamp dimple and laser keys with no need for an adaptor.

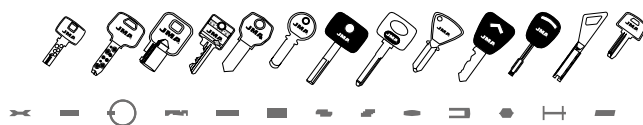

1 **AMARRE PARA LLAVES DE GRUPO VAG®**
DIRECT VAG® GROUP
KEY GRIP



2 **AMARRE PARA LLAVES DE MERCEDES®**
DIRECT MERCEDES®
GROUP KEY GRIP




3 **ILUMINACIÓN LED**
LED ILLUMINATION



4 **BLOQUEO DEL EJE LATERAL**
LATERAL AXIS LOCKING



5 **BLOQUEO DE EJE VERTICAL**
VERTICAL AXIS LOCKING

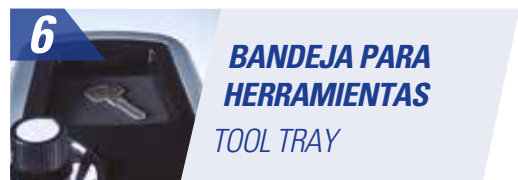

6 **BANDEJA PARA HERRAMIENTAS**
TOOL TRAY



7 **PANTALLA PROTECTORA**
PROTECTION SCREEN



8 **REGLAJE DEL PALPADOR**
PRECISE AND SIMPLE
ADJUSTMENT



CÓDIGO / CODE	MOTOR / MOTOR
NEO (UNIVERSAL)	DC 220V-180W-4400rpm
NEO (OPCIONAL/OPTIONAL)	DC 120V-180W-4400rpm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA	
Fresa/Cutter	F1
Palpador/Tracer	P1
Mordazas/Clamps	Intercambiable Standard para amarre de seguridad, Mercedes® y Vag® / Interchangeable Standard for dimple grip, Mercedes® and Vag®
Anchura/Width	240 mm
Altura/Height	380 mm

Profundidad/Depth	350 mm
Peso/Weight	17 kg
Velocidad/Speed	5500 rpm
Recorrido útil/Useful Run	X=28mm / Y=44mm / Z=24mm
Iluminación/Lightning	Diodos LED / LED Diodes
Transmisión/Transmission	Correa estriada/Flat belt
Desplazamiento/Displacement	Guiado ejes rectificadas/ Guided by rectified axis

SEGURIDAD / SAFETY	
Pantalla de protección/Protection screen	
Interruptor trasero de puesta en marcha / Rear start-up button	