


DEURKLINKHAAK

Montagehandleiding

Bedankt voor uw aankoop van de deurklinkhaak/
deurkrukhaak.


De deurklinkhaak is bedoeld om deuren open te houden, zowel binnenshuis als buitenshuis en geschikt voor de meeste deurkrukken/deurklinken. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft om de deurklinkhaak veilig en efficiënt te monteren. Lees de instructies voordat u de deurklinkhaak/deurkrukhaak monteert.

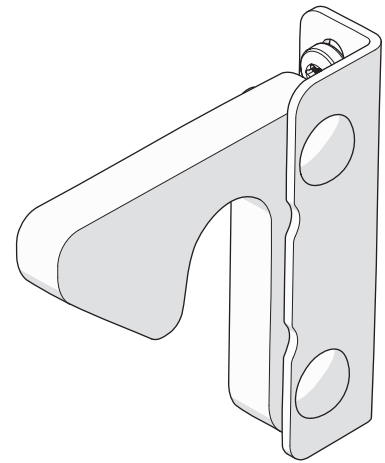

⚠ WAARSCHUWING

- Controleer altijd op verborgen elektrische bedrading en waterleidingen voordat u in de muur boort.
- Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming tijdens het boren van gaten in de muur.
- Plaats uw vingers of handen niet tussen de deur en de deurklinkhaak.
- Laat kinderen niet spelen met de deurklinkhaak. Houd altijd toezicht op kinderen wanneer de deurklinkhaak wordt gebruikt.
- Extreme impact kan de deurklinkhaak beschadigen. Sla de deur niet open tegen de deurklinkhaak aan.
- Vertrouw niet volledig op de deurklinkhaak bij sterke wind. Gebruik aanvullende middelen bij extreme weersomstandigheden.
- Controleer regelmatig of de deurklinkhaak stevig aan de muur bevestigd is.
- De deurklinkhaak kan een afdruk afgeven op de deurklink. Dit is afhankelijk van het materiaal van de deurklink.

Inhoud van de verpakking

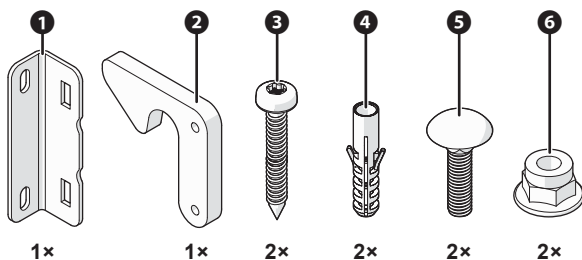

- 1 RVS plaatje
- 2 Kunststof haak
- 3 TX25 of Z2 schroef 5 × 40 mm
- 4 Plug Fischer 6 × 30 mm
- 5 Slotbout M5 × 20 mm
- 6 Borgmoer M5

Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen



Benodigde gereedschappen

- Klopboormachine
- 6 mm betonboor
- T25 torx of Z2 (Pozidrive) schroevendraaier
- 8 mm moersleutel
- Waterpas
- Potlood

Afdanken



De deurklinkhaak is volledig recyclebaar. Volg de lokale richtlijnen wanneer u de deurklinkhaak moet afdanken.


Ontdek ons online






Scan de QR-code voor al onze kanalen, of bezoek rechtstreeks

www.besa-sloten.be


Montage

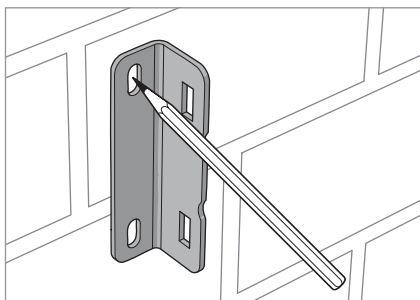


1. Lijn de bovenste inkeping in het RVS plaatje uit met het midden van de deurklink.
2. Lijn het RVS plaatje verticaal uit met de deurklink.
- i** Houd de uitlijningsrichtlijnen aan zodat de deurklink goed onder de haak kan bewegen.
3. Teken de twee boorgaten waterpas af op de muur.

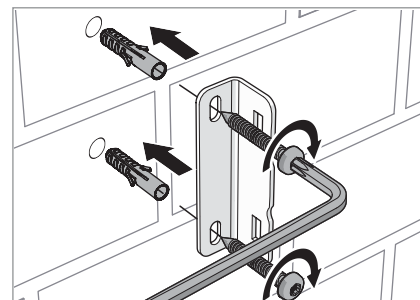


4. Boor twee gaten in de muur.
5. Plaats pluggen in de geboorde gaten. Zorg dat de pluggen volledig in de muur zitten.
6. Schroef het RVS plaatje vast aan de muur met twee T25 of Z2 schroeven.

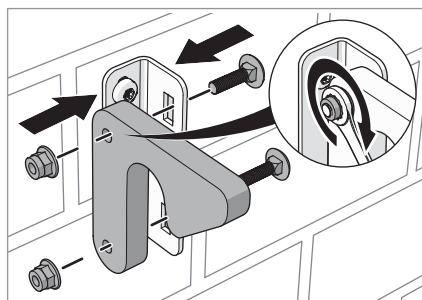

7. Plaats de haak tegen het RVS plaatje aan.
8. Schuif de slotbouten door de gaten in het RVS plaatje en de haak.
9. Schroef de haak vast met twee borgmoeren.

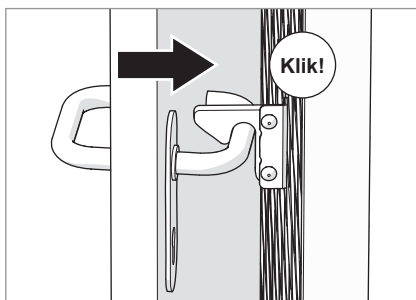

10. Test of de deurklink bij het openen van de deur correct in de deurklinkhaak klikt:
 - a. Open de deur en klik de deurklink in de deurklinkhaak.

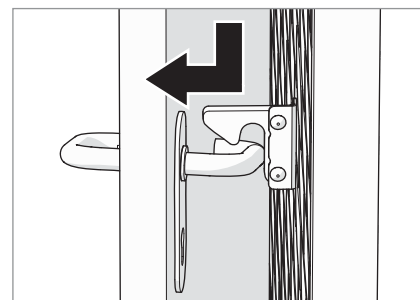

- b. Druk de deurklink naar beneden om de deur los te maken van de deurklinkhaak.
- c. Controleer of de deurklink vrij onder de haak kan bewegen.

- i** Verstel de montagehoogte van het RVS plaatje of de kunststof haak als de deurklink niet correct in de deurklinkhaak klikt.

**Montage Video & handleiding
beschikbaar op**

www.Besa-sloten.be

De AJE Design Deurklinkhaak is model beschermd door de EUIPO onder nummer 015076048-0001,
Der AJE Design Türgriffhaken ist ein vom EUIPO unter der Nummer 015076048-0001 geschütztes Modell.
The AJE Design Door Handle Hook is model protected by the EUIPO under number 015076048-0001

DOOR HANDLE HOOK


Mounting Instructions

Thank you for purchasing the door handle hook.

The door handle hook is designed to hold doors open, both indoors and outdoors, and is suitable for most door handles.

In this manual, you will find all the information you need to mount the door handle hook safely and efficiently.


Please read the instructions before installing the door handle hook.

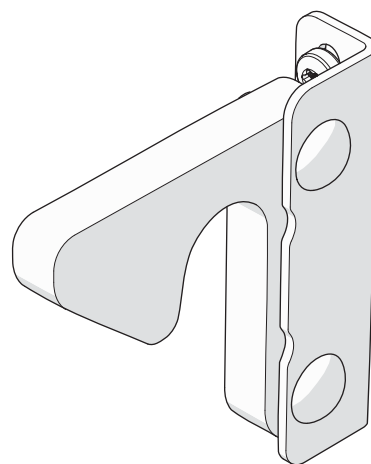

WARNING

- Always check for hidden electrical wiring and water pipes before drilling into the wall.
- Always wear safety goggles and hearing protection when drilling holes in the wall.
- Do not place your fingers or hands between the door and the door handle hook.
- Do not allow children to play with the door handle hook. Always supervise children when the door handle hook is in use.
- Extreme impact may damage the door handle hook. Do not slam the door against it.
- Do not rely solely on the door handle hook during strong winds. Use additional measures in extreme weather conditions.
- Regularly check that the door handle hook is securely mounted to the wall.
- The door handle hook may leave a mark on the door handle, depending on the handle's material.

Contents of the package

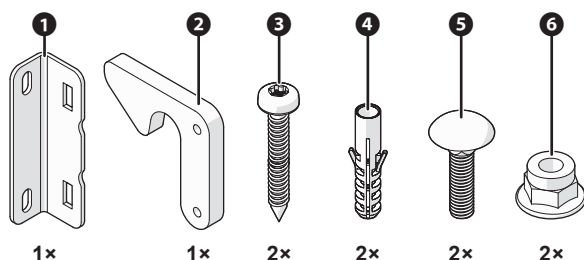

1. Stainless steel plate
2. Plastic hook
3. TX25 or Z2 screws 5 × 40 mm
4. Fischer plug 6 × 30 mm
5. M5 × 20 mm carriage bolt
6. M5 Lock nut

Required personal protective equipment



Required tools

- Hammer drill
- 6 mm masonry drill bit
- T25 torx or Z2 (Pozidrive) screwdriver
- 8 mm wrench
- Spirit level
- Pencil

Disposal



The door handle hook is fully recyclable. Follow local guidelines when disposing of the door handle hook.


Discover us online



Scan the QR code for all our channels, or visit us directly.

www.Besa-sloten.be




Installation

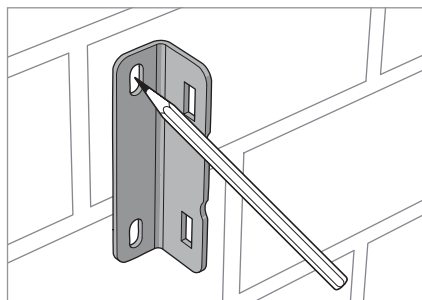


1. Align the top notch of the stainless steel plate with the center of the door handle.
2. Align the stainless steel plate vertically with the door handle.

i Follow these alignment guidelines to ensure the door handle can move properly under the hook.


3. Mark the two drill holes on the wall using a level.

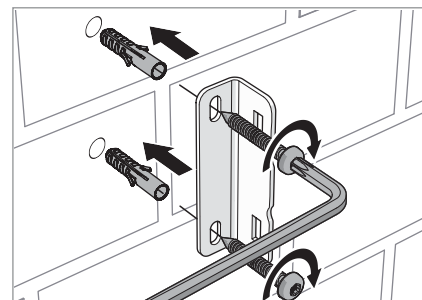


4. Drill two holes in the wall.
5. Insert plugs into the drilled holes. Make sure the plugs are fully embedded in the wall.
6. Fasten the stainless steel plate to the wall using two T25 or Z2 screws.

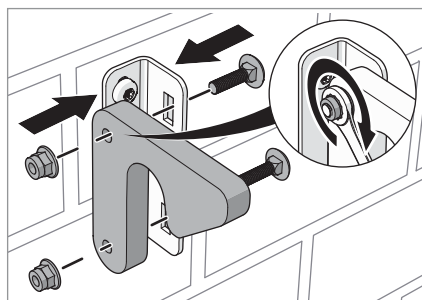

7. Place the hook against the stainless steel plate.
8. Insert the carriage bolts through the holes in the stainless steel plate and the hook.
9. Tighten the hook with two lock nuts.

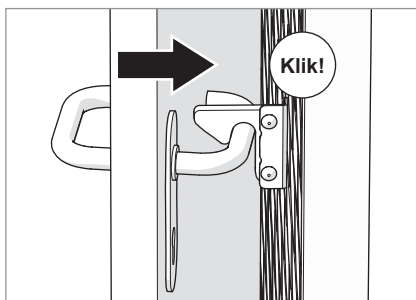

10. Test whether the door handle correctly clicks into the door handle hook when opening the door:
 - a. Open the door and click the handle into the hook.

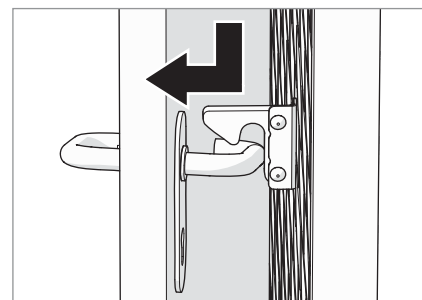

- b. Push the handle down to release the door from the hook.
- c. Check if the handle can move freely under the hook.

i Adjust the mounting height of the stainless steel plate or plastic hook if the handle does not click into the hook correctly.

**Installation video & manual
available at**

www.Besa-sloten.be

De AJE Design Deurklinkhaak is model beschermd door de EUIPO onder nummer 015076048-0001,
Der AJE Design Türgriffhaken ist ein vom EUIPO unter der Nummer 015076048-0001 geschütztes Modell.
The AJE Design Door Handle Hook is model protected by the EUIPO under number 015076048-0001


CROCHET POUR POIGNÉE DE PORTE

Notice de montage

Merci pour votre achat du crochet pour poignée de porte.

Le crochet pour poignée de porte est conçu pour maintenir les portes ouvertes, à l'intérieur comme à l'extérieur, et convient à la plupart des poignées de porte. Dans ce manuel, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour monter le crochet de manière sûre et efficace.


Veuillez lire les instructions avant d'installer le crochet pour poignée de porte.

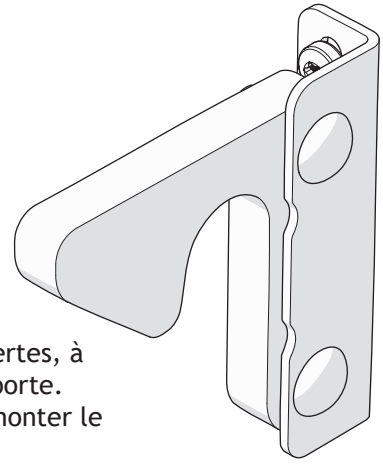

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez toujours l'absence de câblages électriques ou de conduites d'eau cachés avant de percer le mur.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et une protection auditive lors du perçage.
- Ne placez pas vos doigts ou vos mains entre la porte et le crochet pour poignée.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le crochet pour poignée. Surveillez toujours les enfants lorsque le crochet est utilisé.
- Un choc violent peut endommager le crochet pour poignée. Ne claquez pas la porte contre le crochet.
- Ne comptez pas uniquement sur le crochet pour poignée par vent fort. Utilisez des moyens supplémentaires en cas de conditions météorologiques extrêmes.
- Vérifiez régulièrement que le crochet pour poignée est bien fixé au mur.
- Le crochet pour poignée peut laisser une trace sur la poignée, selon le matériau de celle-ci.

Contenu de l'emballage

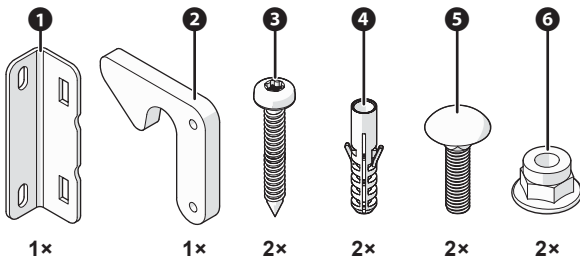

1. Plaque en acier inoxydable
2. Crochet en plastique
3. Vis TX25 ou Z2 5 × 40 mm
4. Cheville Fischer 6 × 30 mm
5. Boulon M5 × 20 mm
6. Écrou frein M5

Équipements de protection individuelle requis



Outils nécessaires

- Perceuse à percussion
- Foret béton de 6 mm
- Tournevis Torx T25 ou Z2 (Pozidrive)
- Clé de 8 mm
- Niveau à bulle
- Crayon

Élimination



Le crochet pour poignée de porte est entièrement recyclable. Suivez les directives locales lors de l'élimination du crochet.


Découvrez-nous en ligne



Scannez le code QR pour accéder à tous nos canaux, ou visitez-nous directement.

www.Besa-slotten.be




Montage

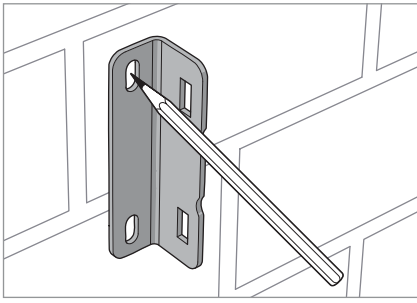


1. Alignez l'encoche supérieure de la plaque en inox avec le centre de la poignée de porte.
2. Alignez verticalement la plaque en inox avec la poignée.

i Suivez ces lignes de guidage pour que la poignée puisse se glisser correctement sous le crochet.


3. Marquez les deux trous de perçage au mur à l'aide d'un niveau à bulle.

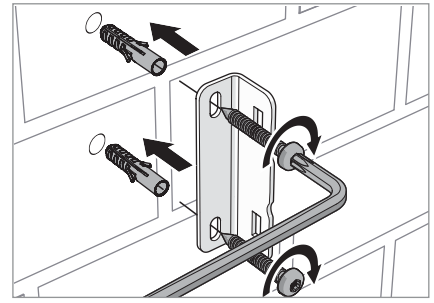


4. Percez deux trous dans le mur.
5. Insérez les chevilles dans les trous percés. Veillez à ce qu'elles soient bien enfoncées dans le mur.
6. Fixez la plaque en inox au mur à l'aide de deux vis T25 ou Z2.

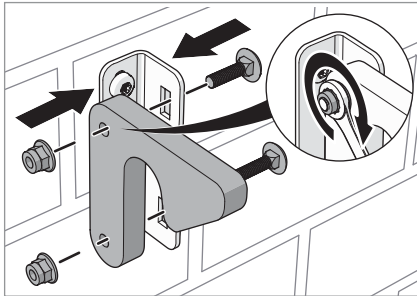

7. Placez le crochet contre la plaque en inox.
8. Faites passer les boulons à travers les trous de la plaque et du crochet.
9. Fixez le crochet avec deux écrous frein.

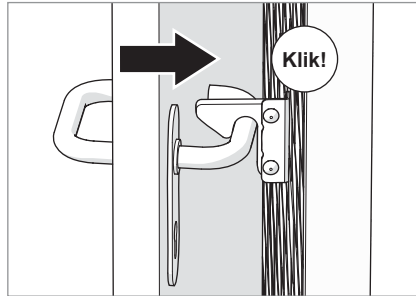

10. Testez si la poignée s'enclenche correctement dans le crochet lors de l'ouverture de la porte :
 - a. Ouvrez la porte et enclenchez la poignée dans le crochet.

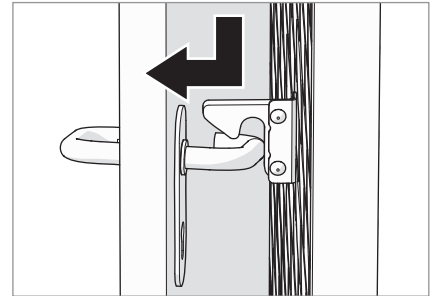

- b. Abaissez la poignée pour libérer la porte du crochet.
- c. Vérifiez que la poignée peut se déplacer librement sous le crochet.

i Ajustez la hauteur de montage de la plaque inox ou du crochet si la poignée ne s'enclenche pas correctement.

Vidéo de montage & manuel disponibles sur

www.Besa-sloten.be

De AJE Design Deurklinkhaak is model beschermd door de EUIPO onder nummer 015076048-0001,
Der AJE Design Türgriffhaken ist ein vom EUIPO unter der Nummer 015076048-0001 geschütztes Modell.
The AJE Design Door Handle Hook is model protected by the EUIPO under number 015076048-0001

TÜRKLINKENHAKEN


Montageanleitung

Vielen Dank für den Kauf des Türklinkenhakens.

Der Türklinkenhaken ist dafür gedacht, Türen offen zu halten - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich - und ist für die meisten Türklinken geeignet.

In dieser Anleitung finden Sie alle Informationen, die Sie für eine sichere und effiziente Montage des Türklinkenhakens benötigen.


Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie den Türklinkenhaken montieren.

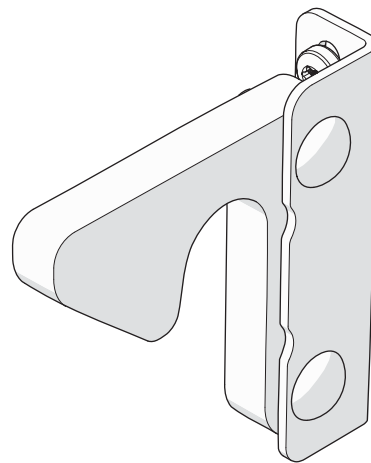

⚠️ WARNUNG

- Überprüfen Sie vor dem Bohren immer, ob sich verdeckte elektrische Leitungen oder Wasserrohre in der Wand befinden.
- Tragen Sie beim Bohren stets eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Stecken Sie keine Finger oder Hände zwischen die Tür und den Türklinkenhaken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Türklinkenhaken spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder stets bei der Nutzung.
- Starke Stöße können den Türklinkenhaken beschädigen. Schlagen Sie die Tür nicht dagegen.
- Verlassen Sie sich bei starkem Wind nicht ausschließlich auf den Türklinkenhaken. Verwenden Sie bei extremen Wetterbedingungen zusätzliche Sicherungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Türklinkenhaken fest an der Wand befestigt ist.
- Der Türklinkenhaken kann je nach Material der Türklinke Spuren hinterlassen.

Lieferumfang

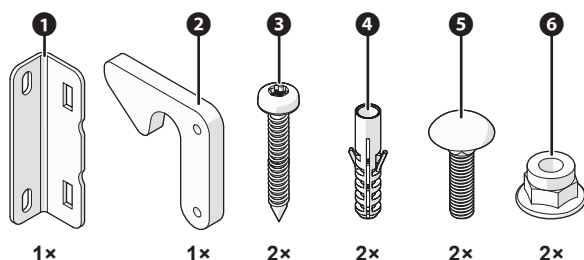

1. Edelstahlplatte
2. Kunststoffhaken
3. TX25- oder Z2-Schraube 5 × 40 mm
4. Fischer-Dübel 6 × 30 mm
5. Schlossschraube M5 × 20 mm
6. Sicherungsmutter M5

Erforderliche persönliche Schutzausrüstung



Benötigtes Werkzeug

- Schlagbohrmaschine
- 6 mm Betonbohrer
- T25 Torx- oder Z2 (Pozidrive)-Schraubendreher
- 8 mm Schraubenschlüssel
- Wasserwaage
- Bleistift

Entsorgung



Der Türklinkenhaken ist vollständig recycelbar. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung des Türklinkenhakens.


Entdecken Sie uns online



Scannen Sie den QR-Code für all unsere Kanäle oder besuchen Sie uns direkt.

www.Besa-slotten.be




Montage

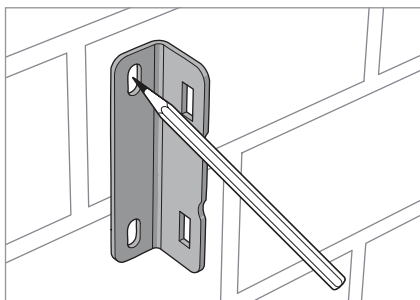


1. Richten Sie die obere Einkerbung der Edelstahlplatte mit der Mitte der Türklinke aus.
2. Richten Sie die Edelstahlplatte senkrecht zur Türklinke aus.

i Befolgen Sie diese Ausrichtungsrichtlinien, damit sich die Türklinke korrekt unter den Haken bewegen kann.


3. Markieren Sie die beiden Bohrlöcher mit einer Wasserwaage an der Wand.

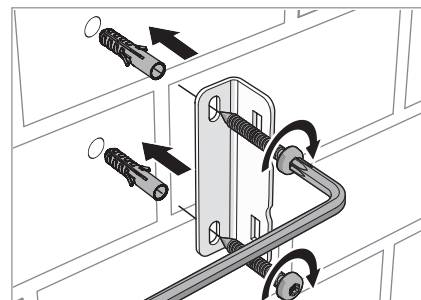


4. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand.
5. Setzen Sie die Dübel in die gebohrten Löcher ein. Achten Sie darauf, dass sie vollständig in der Wand sitzen.
6. Schrauben Sie die Edelstahlplatte mit zwei T25- oder Z2-Schrauben an die Wand.

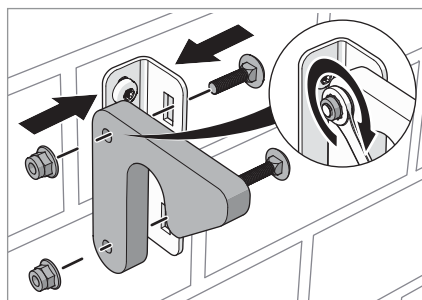

7. Setzen Sie den Haken an die Edelstahlplatte an.
8. Stecken Sie die Schlossschrauben durch die Löcher in der Platte und im Haken.
9. Befestigen Sie den Haken mit zwei Sicherungsmuttern.

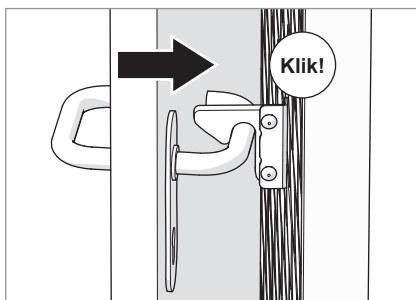

10. Testen Sie, ob die Türklinke beim Öffnen der Tür korrekt in den Haken einrastet:
 - a. Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Türklinke in den Haken.

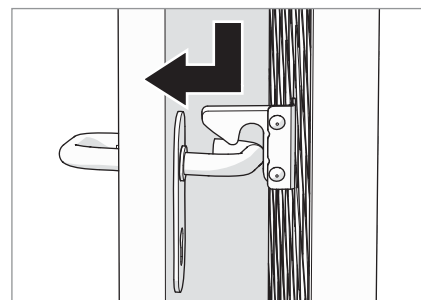

- b. Drücken Sie die Türklinke nach unten, um die Tür vom Haken zu lösen.
- c. Prüfen Sie, ob sich die Türklinke frei unter dem Haken bewegen kann.

i Passen Sie ggf. die Montagehöhe der Edelstahlplatte oder des Kunststoffhakens an, wenn die Türklinke nicht korrekt einrastet.

**Montagevideo & Anleitung
verfügbar unter**

www.Besa-slotten.be

De AJE Design Deurklinkhaak is model beschermd door de EUIPO onder nummer 015076048-0001,
Der AJE Design Türgriffhaken ist ein vom EUIPO unter der Nummer 015076048-0001 geschütztes Modell.
The AJE Design Door Handle Hook is model protected by the EUIPO under number 015076048-0001