



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE



LSKZU2



Let's make it better together

Poortslot in opbouw
voor schuifpoorten


500 K CYCLES

STAINLESS MATERIAL

PREMIUM QUALITY



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com

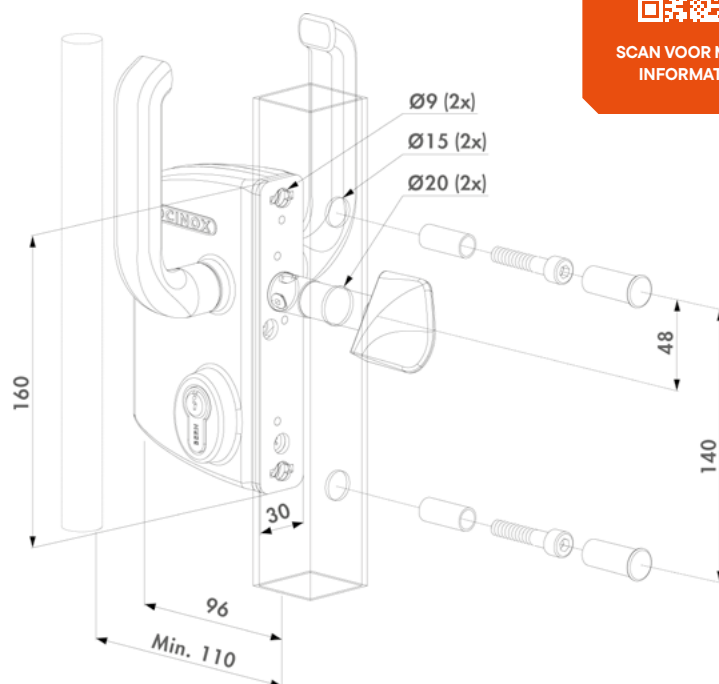

Specificaties

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Mechaniek en Twistfinger in roestvrij staal
- Omkeerbare Twistfinger
- 3-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Innoverend sluitmechanisme
- Roestvrijstalen huls rond de Twistfinger verhindert het doorzagen van de pen
- Standaard met versterkt aluminium krukpaar
- 3006S: Krukstift vierkant 10 mm

Industrieel en kwalitatief slot voor manuele schuifpoorten met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de unieke Twistfinger en bijhorende auto-corrigerende aanslag garandeert dit systeem een feilloze sluiting van uw schuifpoort. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.